

















FLASH FINO A 25 MQ






Di Serie

-  Ombrellone a palo centrale
-  Apertura Telescopica per chiusura sopra i tavoli
-  Telaio in lega di alluminio 6005 ad alta tenacità
-  Apertura e chiusura rapida tramite carrucola nautica a circuito interno e doppio sistema di bloccaggio (**EASY BLOCK**)
-  Bulloneria in acciaio inox
-  Tele intercambiabili (**MODULAR CANOPY**)
-  Collani porta stecche in alluminio saldato a TIG
-  Snodi braccio stecca in nylon
-  Camino antivento morbido
-  Con o senza balza perimetrale da 25 Cm (disegno A, B, C, D, E)
-  Fodero di custodia Premium in PVC

Basamenti disponibili

-  Da Appoggio
-  Per fissaggio a pavimento
-  Da interrare

Accessori

-  Led
-  Riscaldatori
-  Pareti Laterali
-  Grondaie
-  Applicazione logo


Progetto su misura



SCHEMA TECNICA

STRUTTURA:	In lega di alluminio 6005 ad alta tenacità verniciata a polvere epossidica.
STECHE OMBRELLONE:	N° 4 profili raggiati in alluminio \varnothing 35x20x2 Mm; stecche diagonali realizzate con profili speciali Gaggio 35x20x2 Mm.
PALO DI SOSTEGNO:	Centrale in alluminio rotondo rastremato da diametro \varnothing 100x3 Mm a diametro \varnothing 80x3 Mm.
SOFFIETTO ANTIVENTO:	Morbido ribassato.
SNODI:	In nylon bianco - nero.
COLLANI:	In alluminio saldato a TIG.
SISTEMA DI APERTURA E CHIUSURA:	Apertura telescopica rapida tramite carrucola nautica a circuito interno con doppio sistema di bloccaggio EASY BLOCK.
BULLONERIA:	In acciaio inox.
COLORI STRUTTURA:	Bianco - grigio manganese, Ral a richiesta.
TESSUTI DISPONIBILI:	Entry - Tinto filo; Design - Tinto massa; Design + Performance - Resinato nautico.
FODERO:	Fodero di custodia Premium in PVC.

Vedi Collezione Colori Gaggio

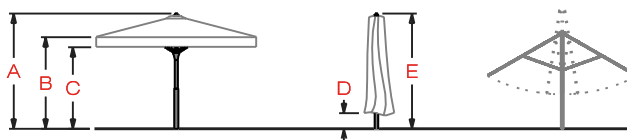

MISURA OMBR. APERTO (Cm)	N° ST.	QUOTE ALTEZZE					PESO (Kg)	DIMENSIONI IMBALLO	
		A	B	C	D	E			
300x300	8	290	235	210	150	360	20	Cm 350x50x50	Kg. 11,5
350x350	8	298	245	220	130	383	20	Cm 350x50x50	Kg. 11,5
400x400	8	300	245	220	125	415	35	Cm 400x50x50	Kg. 13
450x450	8	302	230	205	120	450	40	Cm 400x50x50	Kg. 13
500x500	8	305	235	210	109	467	42	Cm 430x50x50	Kg. 13
400x300	8	285	225	200	109	370	25	Cm 350x50x50	Kg. 11,5
450x300	8	305	236	211	127	405	32	Cm 350x50x50	Kg. 11,5
500x400	8	309	238	213	124	451	40	Cm 400x50x50	Kg. 13
OMBRELLONI PALO DISASSATO 50 Cm									
350x300	5	305	238	213	130	449	20	Cm 350x50x50	Kg. 11,5
400x300	5	306	230	205	115	444	25	Cm 400x50x50	Kg. 13

Le altezze e i pesi sono indicativi ed esclusi di basamento e imballo. I pesi e le dimensioni dell'imballo possono variare senza preavviso.

LEGENDA

L= LATO OMBRELLONE

1/2 L = METÀ LATO OMBRELLONE

D= 8 Cm DISTANZA MINIMA DA PARETI/ALTRI ELEMENTI

