


















**PENSILE RETRATTILE** FINO A 16 MQ






**Di Serie**

-  Ombrellone a palo e braccio laterale retraibile e inclinabile
-  Rotazione 360°
-  Telaio in lega di alluminio 6005 ad alta tenacità
-  Cuciture protette (**WATER SAFE**)
-  Apertura a manovella con arganello e cavo acciaio inox
-  Bulloneria in acciaio inox
-  Sistema di sgancio rapido delle stecche (**EASY CLICK**)
-  Collani porta stecche in nylon - inox
-  Snodi braccio stecca in nylon
-  Camino antivento morbido
-  Con o senza balza perimetrale da 25 Cm (disegno A, B, C, D, E)
-  Fodero di custodia Premium in PVC compreso nel prezzo

**Basamenti disponibili**

-  Da Appoggio
-  Per fissaggio a pavimento
-  Da interrare

**Accessori**

-  Led
-  Riscaldatori
-  Pareti Laterali
-  Grondaie
-  Applicazione logo


**Progetto su misura**



## SCHEDA TECNICA

■	<b>STRUTTURA:</b>	In acciaio e lega di alluminio 6005 ad alta tenacità verniciata a polvere epossidica.
■	<b>STECHE OMBRELLONE:</b>	Profili raggianti in alluminio $\nabla$ 30x15x2 Mm.
■	<b>PALO DI SOSTEGNO:</b>	In alluminio, profilo speciale con sezione quadrata $\nabla$ 95x95x2,5 Mm verniciato a polvere epossidica.
■	<b>BRACCIO LATERALE:</b>	In alluminio, profilo speciale con sezione quadrata $\nabla$ 95x95x2,5 Mm verniciato a polvere epossidica.
■	<b>SOFFIETTO ANTIVENTO:</b>	Morbido.
■	<b>SNODI:</b>	In nylon bianco - nero.
■	<b>COLLANI:</b>	In nylon - inox.
■	<b>SISTEMA DI APERTURA E CHIUSURA:</b>	Manuale a manovella con arganello e cavo acciaio inox.
■	<b>BULLONERIA:</b>	In acciaio inox.
■	<b>COLORI STRUTTURA:</b>	Bianco - grigio manganese, Ral a richiesta..
■	<b>TESSUTI DISPONIBILI:</b>	Entry - Tinto filo; Design - Tinto massa; Design + Performance - Resinato nautico.
■	<b>FODERO:</b>	Fodero di custodia Premium in PVC.

Vedi Collezione Colori Gaggio

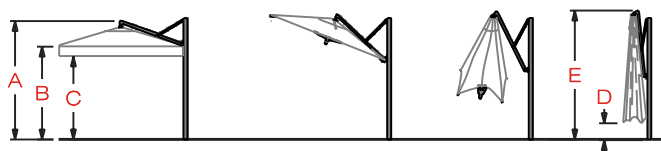

MISURA OMBR. APERTO (Cm)	N° ST.	QUOTE ALTEZZE (Cm) CON PALO IN CONFIGURAZIONE STANDARD					PESO (Kg)	DIMENSIONI IMBALLO	
		A	B	C	D	E			
300x300	8	300	235	210	94	342	38	Cm 350x50x50	Kg 11,5
350x350	8	310	235	210	54	353	41	Cm 350x50x50	Kg 11,5
400x400	8	327	252	227	48	363	45	Cm 400x50x50	Kg 13
400x300	8	320	238	213	60	340	41	Cm 350x50x50	Kg 11,5

Le altezze e i pesi sono indicativi ed esclusi di basamento e imballo. I pesi e le dimensioni dell'imballo possono variare senza preavviso.

### LEGENDA

L= LATO OMBRELLONE

D= 8 Cm DISTANZA MINIMA DA PARETI/ALTRI ELEMENTI

### -X- INGOMBRO BASAMENTO OLTRE LATO OMBR.

BASE APPOGGIO 115x76x5

66 Cm

FISS. CENTRALE 47 Cm

BASE APPOGGIO 115x104x6

BASAMENTO L.I. 28 Cm

BASAMENTO L.E. 66 Cm

BASE SNODATA 25x30x1

23 Cm

