




ENEZIA CARATTERISTICHE TECNICHE:

STRUTTURA:	In acciaio e lega di alluminio ad alta tenacità verniciato a polvere epossidica.
STECHE OMBRELLONE:	Profili raggiati in alluminio \varnothing 35x20x2mm. Il braccio dell'ombrellone è sempre posizionato a metà del lato lungo, nelle misure 450x450, 500x500 e 500x400 le stecche lunghe sono rinforzate ma e' consigliato dotare di 4 aste telescopiche di sostegno (vedi pag.31).
PALO DI SOSTEGNO:	Laterale in acciaio zincato a caldo quadrato \varnothing 100x100x3mm verniciato a polvere epossidica. braccio di sostegno in alluminio \varnothing 80x40x3mm verniciato a polvere epossidica.
SOFFIETTO ANTIVENTO:	Rigido. A scelta ribassato o rialzato con balze.
SNODI:	In nylon bianco - nero - marrone.
COLLANI:	In nylon bianco - nero - marrone con anelli in acciaio inox e carter in tinta
SISTEMA DI APERTURA:	Retrattile a manovella con arganello e vite senza fine. Cavo esterno di sola trazione in acciaio inox spessore 4mm. Pulegge interne in alluminio con cuscinetti a sfere.
BULLONERIA:	In acciaio inox.
COLORI STRUTTURA:	Bianco - grigio manganese
TESSUTI DISPONIBILI:	Acrilico 300gr/mq. tinto massa Orchestra, colori a scelta da campionario PVC termosaldato Opaco Poliestere nautico 390gr/mq. tinto massa Pacific, colori a scelta da campionario
FODERO:	Intero rinforzato in PVC 500gr/mq.

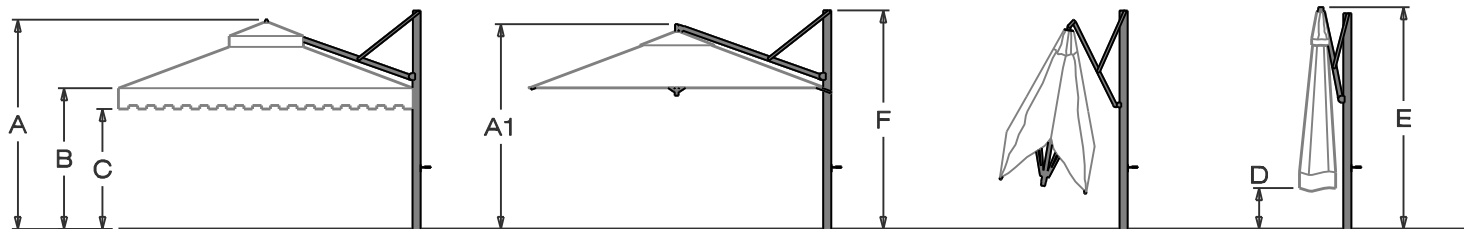

MISURA OMBR. APERTO (cm)	N° ST.	QUOTE ALTEZZE (cm)							PESO Kg.	DIMENSIONI E PESO IMBALLAGGIO	
		A	A1	B	C	D	E	F			
300x300	8	300	290	220	185	55	300	300	64	cm 350x50x50	Kg. 11
350x350	8	355	345	230	195	65	340	320	61	cm 350x50x50	Kg. 11
400x400	8	355	345	225	190	55	370	320	70	cm 400x50x50	Kg. 15
450x450	8	355	345	245	210	45	395	320	88	cm 500x50x50	Kg. 15
500x500	8	370	360	240	205	40	420	370	89	cm 500x50x50	Kg. 15
350x250	8	300	290	220	185	50	300	320	64	cm 350x50x50	Kg. 11
350x300	8	320	310	225	190	50	310	320	68	cm 350x50x50	Kg. 11
400x300	8	320	310	220	185	35	320	320	61	cm 350x50x50	Kg. 11
400x350	8	345	335	230	195	50	345	320	69	cm 350x50x50	Kg. 11
450x350	8	330	320	225	190	30	325	320	70	cm 350x50x50	Kg. 11
450x400	8	345	335	238	203	70	400	320	71	cm 400x50x50	Kg. 15
500x300	8	343	333	235	200	23	340	340	75	cm 400x50x50	Kg. 15
500x400	8	360	350	255	220	40	385	340	81	cm 400x50x50	Kg. 15
500x450	8	360	350	232	197	53	420	370	86	cm 500x50x50	Kg. 15

Le altezze riportate nella presente tabella sono indicative ed escluse di basamento. I pesi dell'ombrellone sono indicativi e non comprendono il basamento e l'imballo. I pesi e le dimensioni dell'imballo sono indicativi e possono variare senza preavviso.

INGOMBRO BASAMENTI	MISURE ESTERNE	H (cm)	PESO (Kg)	DIMENSIONI IMBALLO PER SPEDIZIONE BASAMENTI
BAP8383	cm 83x83x20	20	35	Stesso imballo che contiene l'ombrellone
BAP103103	cm 103x103x20	20	40	Pallet cm 120x80 sovrapponibili
BAP1115320	cm 111x53x20	20	25	Pallet cm 120x80 sovrapponibili
BAP115765	cm 115x76x5	5	31	Pallet cm 120x80 sovrapponibili
LAS10x40	10 lastre cm 40x40	13	150	Stesso imballo che contiene l'ombrellone
LAS10x50	10 lastre cm 50x50	13	210	Stesso imballo che contiene l'ombrellone
LAS20x40	20 lastre cm 40x40	20	300	Stesso imballo che contiene l'ombrellone
LAS20x50	20 lastre cm 50x50	20	420	Pallet cm 120x80 sovrapponibili
BFP25308	cm 25x30	35	8	Pallet cm 120x80 sovrapponibili
TIRM6	Set tirafondi (6p)	45	4	Stesso imballo che contiene l'ombrellone