



PYRAMID 310 ST



Di Serie



Lampada/Ombrellone a palo centrale



Telaio in lega di alluminio 6005 ad alta tenacità



Apertura e chiusura assistita da molle a gas e carrucola nautica in acciaio inox e carbonio con sistema di bloccaggio (**EASY BLOCK**).



4 Pannelli in PMMA (policarbonato) con initura satinata, retro illuminati a LED con comando a distanza e regolazione intensità della luce/controller



Tele modulari (**MODULAR CANOPIES**)



Snodi in alluminio lucidato e anodizzato



Bulloneria in acciaio inox

Basamenti disponibili



Da appoggio




Per fissaggio a pavimento



Da interrare

PYRAMID 310 ST - SCHEDA TECNICA

- STRUTTURA:** Telaio in lega di alluminio 6005 ad alta tenacità verniciato a polvere epossidica bianco
- PANNELLI:** Nr°4 Pannelli in PMMA (policarbonato) con finitura satinata, retro illuminati a LED con comando a distanza e regolazione intensità della luce
- PALO DI SOSTEGNO:** Centrale in alluminio rotondo diametro 80x3mm verniciato a polvere epossidica
- BRACCI DI SOSTEGNO:** In alluminio rotondo diametro 40x2mm verniciato a polvere epossidica
- SNODI:** In alluminio lucidato e anodizzato
- SISTEMA DI APERTURA E CHIUSURA:** Assistita da molle a gas con carrucola nautica inox-carbonio e sistema di bloccaggio - **EASY BLOCK**
- BULLONERIA:** In acciaio inox
- TESSUTI DISPONIBILI:** Tele intercambiabili di colore bianco - **MODULAR CANOPY** in tessuto Nautico Top Heavy 445 g/m² - Laccatura su entrambi i lati, trattamento fungicida, goffatura similpelle, ulteriore impermeabilizzazione sul rovescio

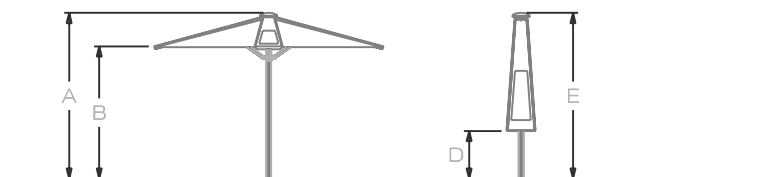

MISURA OMBRELLONE APERTO (CM)	QUOTE ALTEZZE (CM)				PESO (KG)	DIMENSIONI IMBALLO	
	A	B	D	E			
310x310	283	225	82	283	60	Cm 300x50x50	Kg. 10

BASAMENTI

BASE DA APPOGGIO SNODATA



100X100 Cm	-	35 Cm	80 Kg	+1	120x100 x 12 Cm

IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO
SPESSORE 10MM CON BASE SNODATA
COMPLETA DI CARTER COPRI BASE
40X33X6CM.

BAP100100BIF

BASE SNODATA



25X30 Cm	-	35 Cm	8 Kg	+1	33x27x 40 Cm

PER FISSAGGIO A PAVIMENTO
IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO
A POLVERE.
COMPLETA DI CARTER COPRI BASE
40X33X6 CM.

BFP2530BI

SET DI 6 TIRAFONDI E DIMA IN ACCIAIO ZINCATO




12 Cm	-	45 Cm	-	-	30x50x 5 Cm

SET DI 6 TIRAFONDI DA ANNEGARE
NEL GETTO IN CALCESTRUZZO
PER BASE SNODATA FISSAGGIO A PAVIMENTO.

TIRM6

SET DA INTERRARE PER BASE SNODATA A 3 COMPONENTI



250x300 Cm	-	-	12 Kg	+ 2 Cm	33x30x 42 Cm

SET

1. PIASTRA IN ACCIAIO ZINCATO (Parte superiore)
2. TUBO ACCIAIO ZINCATO (Parte inferiore da interrare) Diametro 90x400x1.5 Mm.
3. COPERCHIO IN ACCIAIO ZINCATO

BACRT3

BAPCRT

BATFL

BACOP